

図解 電卓から偏光板をはずす方法




① 100円ショップで電卓を購入します。




② 裏のネジを外します。




③ 液晶表示ユニットを探します。

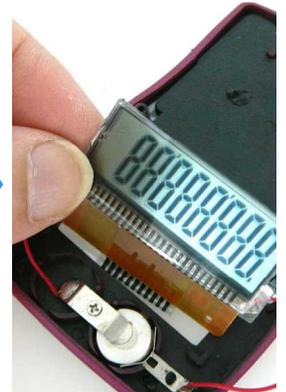

④ 配線を切断しないように液晶ユニットを取出します。

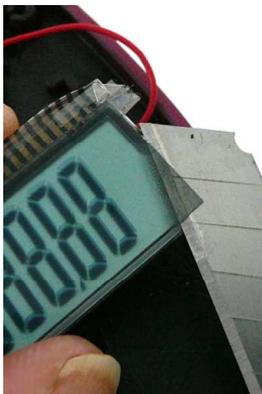

⑤ 表面に接着された偏光板をカッターナイフではがします。

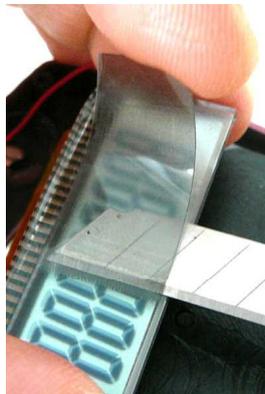

⑥ あわてず、ゆっくり力を入れて、ていねいにはがします。



⑦ 偏光板をはがすと、表示が見えなくなります。



⑧ 表面に付いた接着剤をガムテープではがします。




⑨ 偏光板側に付いた接着剤もキレイにはがします。




⑩ 液晶のユニットを、元あった通りに戻します。



⑪ 裏側のネジを、元通り取付けます。

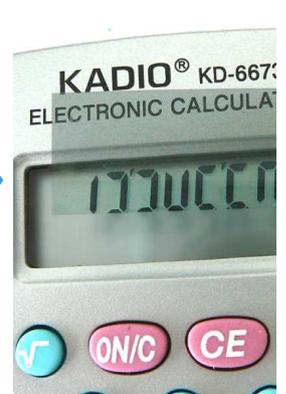

⑫ 偏光板の無いところは表示が見えなくなります。

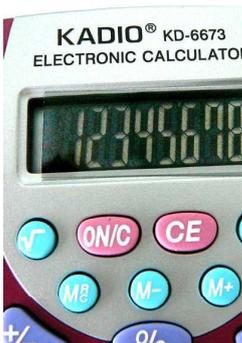

● うまくやるコツ

(1) ⑤～⑦には時間をかけること。あわてないで、1秒間に1mm進めるぐらいのスピードではがしていく。カッターの刃は、面に平行よりも、少しガラス面に当てる感じで切っていくと、ガラス面に残る接着剤が少なくなり、後で接着剤を取り除くのに効果的。

(2) ⑧～⑨は、ネバネバした接着剤を取り除く作業である。ガムテープなどを、くっつけたりはがしたりして、表面に付いたネバネバを取っていく。案外時間がかかるが、根気よく取り除く。シールはがしなどの溶剤を使えば早いですが、それほどキレイにならないので、ガムテープで根気よくやったほうがよい。